

压力开关

Pressure switch Pseries 系列



F4 系列调整型压力开关 一般规格

F4系列调整型压力开关为“常开型”和常闭型“同在一體。以电綫接法分常开及常闭。压力调整螺絲位於本体上方中央部位，順時鐘調整設定压力增加，逆時鐘調整設定压力减少。本系列压力开关有特別安全设计，当压力过大时本体会自动解体。

技术资料

本体材料：电镀碳钢

螺紋尺寸：

1/8" BSPT, 斜牙口, Cylindric

1/4" BSPT, 斜牙口, Cylindric

1/8" BSP, 直牙口, Cylindric

1/4" BSP, 直牙口, Cylindric

1/8" NPT, 1分牙口

1/4" NPT, 2分牙口

M10*1

工作温度：-25℃ TO +85℃

最高行程数：每分钟60次

宽容值：+/-4%

设定延迟：为设定压力的15%

重量：50公克

电源连接器：DIN43650


电源保护等级：DIN40050: IP65

最大电压及电流：

125VAC & 3AMP

250VAC & 0.5AMP

110VDC & 0.15AMP

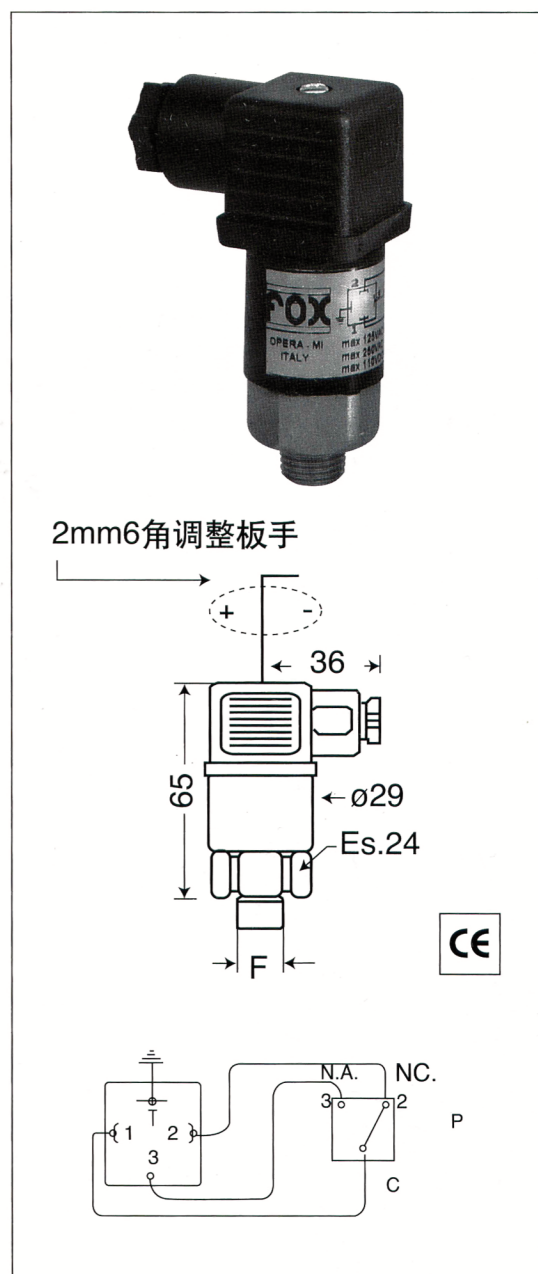

压力开关

Pressure switch Pseries 系列



F4系列调整型压力开关 型号及规格

	型 号	压力范围bar	最高压力bar	受压材料	开关逻辑	螺纹尺寸	保护盖
☐	F4R2	0.2 > 2.5	25	膜片式	常开及常闭	1/8" BSPT	DIN43650
☐	F4R6					1/4" BSPT	Form A
☐	F4S2	1 > 12	25	膜片式	常开及常闭	1/8" BSPT	DIN43650
☐	F4S6					1/4" BSPT	Form A
☐	F4T6	5 > 50	200	活塞式	常开及常闭	1/4" BSPT	DIN43650 Form A
☐	F4V6	10 > 100	300	活塞式	常开及常闭	1/4" BSPT	DIN43650 Form A
☐	F4Z6	20 > 200	300	活塞式	常开及常闭	1/4" BSPT	DIN43650 Form A
☐	F4Y6	50 > 400	500	活塞式	常开及常闭	1/4" BSPT	DIN43650 Form A
☐	Fw42	0.15 > 0.75	10	膜片式	常开及常闭	1/8" BSPT	DIN43650 Form A