

压力开关

Pressure switch Pseries 系列



W4 系列调整型压力开关 一般规格


W4系列调整型真空压力开关因应你的系统逻辑要求，备有”常开型“和”常闭型“二款。常开型即不受压力时接点为分开现象，常闭型则为不受压力时接点为闭合现象。压力调整螺丝位於本体上方中央部位，顺时针调整设定压力增加，逆时针调整设定压力减少。本系列压力开关有特别的安全设计，当压力过大时本体会自动解体。

技术资料

本体材料：电镀碳钢
螺紋尺寸：
1/8" BSPT(NPT)，1分牙口
1/4" BSP
M10*1
工作温度：-20℃ TO +80℃
最高行程数：每分钟120次
宽容值：+/-7%
设定延迟：为设定压力的15%
重量：50公克
电源保护等级：
DIN40050: IP54 橡胶盖子保护
最大电压及电流：
48VAC & 1AMP
48VDC & 0.5AMP

其他规格

AISI 316 不锈钢本体
铜材质的本体
VITON薄膜

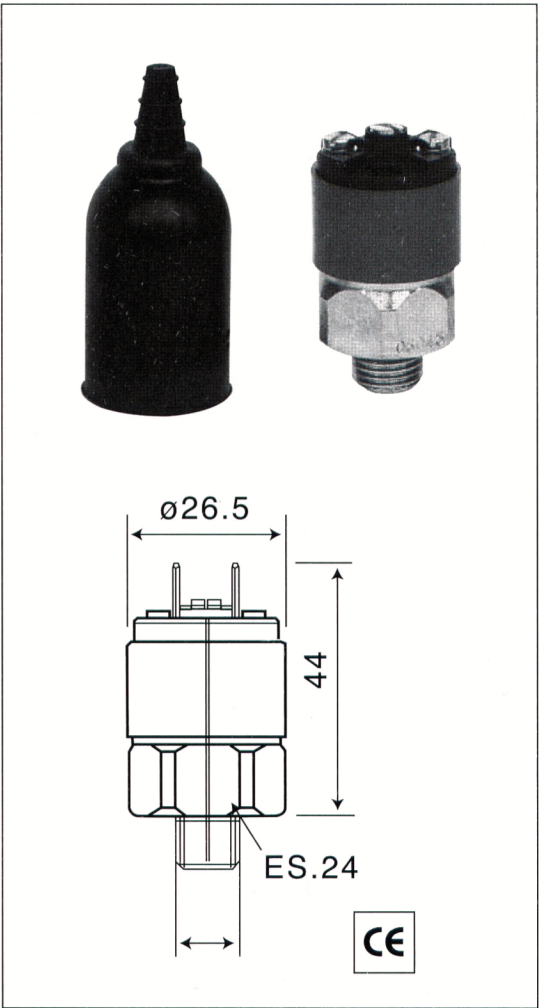

W4系列调整型真空压力开关 型号及规格

	型 号	压力范围mbar	最高压力mbar	受压材料	开关逻辑	螺紋尺寸	保护盖
☐	W4AF2	-100 > 800	10	膜片式	常开A	1/8" NPT	P1
☐	W4CF2	-100 > 800	10	膜片式	常开C	1/8" NPT	P1